


Panneaux chauffants Haute Densité FLEXCO série HD

Modèle	Largeur	Longueur	Watts	Volts	Poids
HD22-250A	24"	24"	250	120	13.5
HD22-350A	24"	24"	350	120	13.5
HD24-500A	24"	48"	500	120	26.4
HD24-750A	24"	48"	750	120	26.4
HD22-300B	24"	24"	300	208	13.5
HD24-550B	24"	48"	550	208	26.4
HD24-750B	24"	48"	750	208	26.4
HD22-350C	24"	48"	350	240	13.5
HD24-500C	24"	48"	500	240	26.4
HD24-750C	24"	48"	750	240	26.4
HD24-500D	24"	48"	500	347	26.4
HD24-750D	24"	48"	750	347	26.4

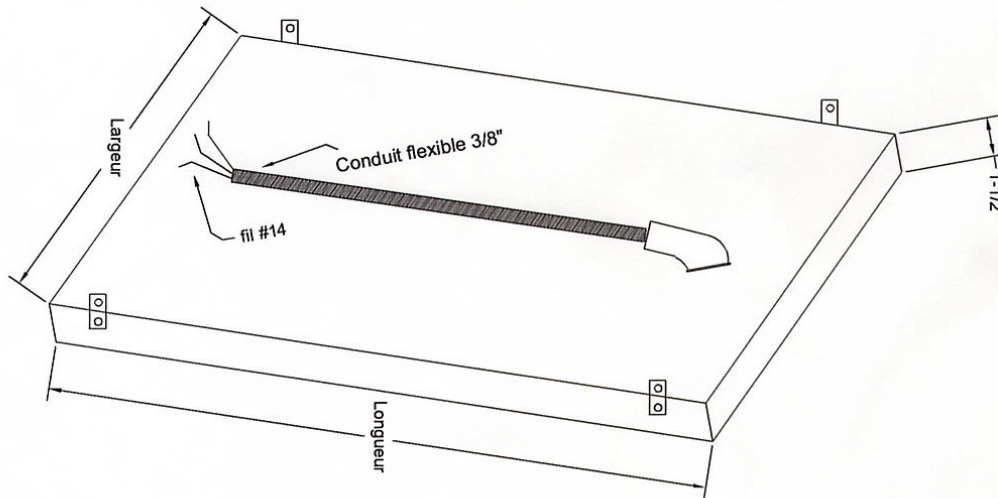

Laine minérale isolante
Haute Température 1-1/2"
@ 4 lb de densité

Boitier en acier satiné de #22
gauge

Fil chauffant à alliage de qualité,
isolé de .012 de TPFE capable de
supporter 260 degrés C et 600
volts, laminé entre 2 feuilles
d'aluminium munies d'un adhésif
haute température.

Peinture acrylique haute
température